

Dateurs indexés

Acier Z29 CF 13 Dureté 52 HRC


PROFONDEUR GRAVURE	
chiffres	0,20
flèche	0,50

Température maxi 350°C



Série 300

DATEUR MOBILE (corps+insert)

Mensuel, annuel, hebdomadaire et repère d'indice
Possibilité corps vierge, ou gravures plus profondes pour moules soufflage. Gravures spéciales sur demande. Nécessite un bouchon vissé sur l'arrière du corps.

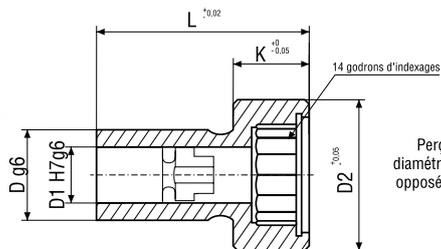


Changement de l'insert
positionner la flèche
entre le 1 et le 12



L'arrière du dateur doit être maintenu par une plaque ou une cale de compensation pour résister à la pression d'injection.

Changement de l'insert par l'avant, éjection par ressort




D	D1	D2	D4	L	F	K	Mensuel		Annuel	Hebdomadaire		Repère d'indice	
							Sans année	Avec année		Dizaine	Unité	A-M	N-Z
6	3,5	10	1	14	9,75	5							
8	4,5	12	1	17	11,7	6	REFERENCE						
12	6,5	20	2	22	19,5	10	306	326	346	386	366	006	007
16	9	23	2	27	22,5	11	308	328	348	388	368	008	009
							312	332	352	392	372	012	013
							316	336	356	396	376	016	017

Série 400

INSERT MOBILE

Neutre et annuel

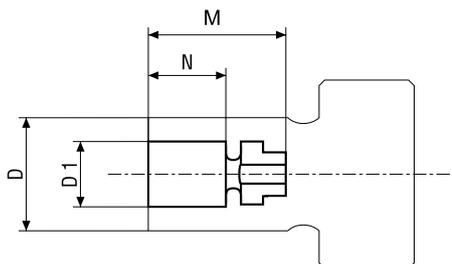

Sans année	Avec année

D	D1	M	N	REFERENCE	
6	3,5	7,2	4	406	426
8	4,5	8,7	4	408	428
12	6,5	12	6,2	412	432
16	9	12	6,2	416	436